


**PRIMIS IN-GROUND LUMINAIRE / PRIMIS YERE GÖMME ARMATÜR**
**LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI**

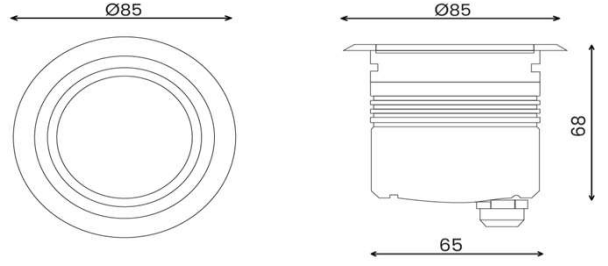
<b>Product Code :</b> Ürün Kodu:	<b>TRY 013</b>
<b>Watt:</b>	7 W
<b>Output Lumen:</b> Armatür Çıkış Lümeni:	710 lm (3000K)
<b>Colour Temperature:</b> Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
<b>Degree:</b> Açı	12° - 24° - 36°
<b>CRI:</b>	80
<b>Mac Adam Step:</b>	-
<b>Safety Class:</b> Güvenlik Sınıfı	III 

**PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI**

<b>Place of Use :</b> Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma	
<b>Material 1:</b> Malzeme 1	Chrome Cap 316 Ti 485MPa 1.4401Q Krom Kapak 316 Ti 485MPa 1.4401Q	Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
<b>Material 2:</b> Malzeme 2	8mm Tempered Glass 70Gpa 120 to 200 N/mm <sup>2</sup> 8mm Temperli Cam 70Gpa 120 to 200 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Coating:</b> Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC	
<b>Coating:</b> Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Kataborez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto	
<b>Color Code:</b> Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı	
<b>Protection Class:</b> Koruma Sınıfı	<b>IP 67</b>	

**COMPONENTS / BİLEŞENLER**

<b>Component 1:</b> Komponent 1	PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Gaz Valfli Pirinç PG7 Rakor EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
<b>Component 2:</b> Komponent 2	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
<b>Component 3:</b> Komponent 3	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
<b>Component 4:</b> Komponent 4	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yolu Alüminyum PCB
<b>Component 5:</b> Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
<b>Socket:</b> Duy	Led
<b>Led:</b> Led	Cree XLamp CXA1512 Led
<b>Lens:</b> Lens	Darkoo Lens DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1
<b>Driver:</b> Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
<b>Emergency Kit:</b> Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Accessory:</b> Aksesuar	Mounting Case - Honeycomb Montaj Körkasası - Honeycomb
<b>Control Gear:</b> Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control


**COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI**
**Inner Component Details**

<b>Led</b>
<b>Cree XLamp CXA1512 Led</b> 3000K 36V 350mA 85 °C
<b>Lens</b>
<b>Darkoo Lens</b> DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1 PMMA Material 12° - 24° - 36° Beam Angles

**Driver Details**

<b>Output Current:</b> Çıkış Akımı:	<b>Depends On The Project</b> Projeye Bağlı
<b>Output Power:</b> Çıkış Gücü:	
<b>Output Voltage :</b> Çıkış Gerilimi:	
<b>Input Voltage:</b> Giriş Gücü:	
<b>Power Factor:</b> Güç Faktörü	
<b>IP Class:</b> IP Sınıfı	

**Other Details**

<b>Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto</b>
<b>Film Thickness - Film Kalınlığı:</b> 12 - 40+ µm
<b>Pencil Hardness- Kalem Sertliği:</b> 10 m2/kg
<b>Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece:</b> 40-80%

<b>Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC</b>
<b>Film Thickness - Film Kalınlığı:</b> 65 µm
<b>Spreading Rate - Yayılma Oranı:</b> 10 m2/kg
<b>Adhesion - Yapışma:</b> Gto

<b>H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308</b>
<b>Sheath - Kılıf :</b> EM2 Type elastomer compound
<b>Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:</b> HD 516 Tab.7c
<b>Current Carrying Capacities :</b> HD 516, VDE 0298
<b>Akım Taşıma Kapasiteleri:</b>

<b>PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid</b>
<b>Sealing Ring - Conta:</b> TPV
<b>Cable Holder - Kablo Tutturucu:</b> Polyamide PA6 V2


**220-240 V**